


INFORMACIÓN:

Caja FTTH fabricada en plástico de alto impacto , admite en tres bandejas hasta 36 fibras con alojamiento para una adaptador tipo SC y divisores tipo plc. De uso en exterior e interior cierre mecánico con Índice de protección IP65. Conexión exterior.

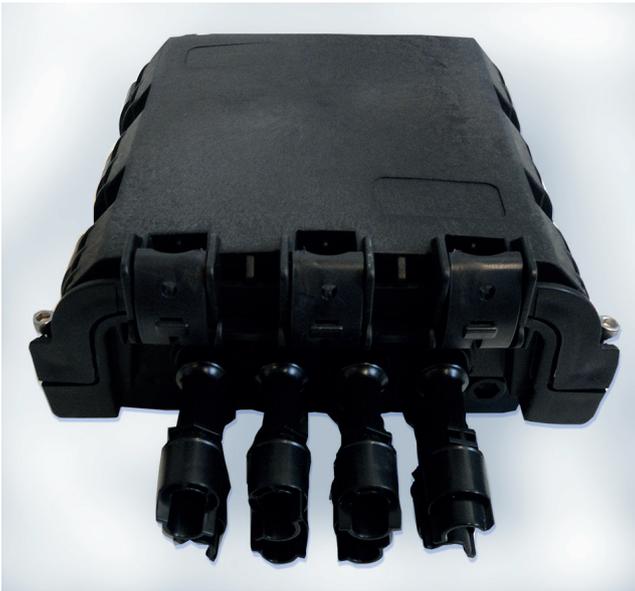

CARACTERÍSTICAS

- Admite divisores tipo PLC
- Con 3 bandejas de 12 fusiones.
- **Dimensiones:**
- 248mm x 276mm x 124.5mm.
- Sellado mecánico mediante junta de caucho y silice.
- 8 salidas conexas exterior intemperie para cable de abonado
- 2 puertos entrada-salida para cable de 9~11mm
- Material: PP.
- Puede ser montado en postado, pared y subterráneo.

1. Temperatura de trabajo: $-40^{\circ} \sim +65^{\circ}$
2. Presión atmosférica: 70-106Kpa
3. Tensión axial: $> 1000 \text{ N} / 1 \text{ min}$
4. Resistencia Estiramiento: $2000 \text{ N} / 10 \text{ centímetro cuadrado (1 min)}$
5. Resistencia de aislamiento: $> 2 * 10^4 \text{ M}\Omega$
6. Resistencia Tensión: $15 \text{ KV (DC) / 1 min}$, sin rotura o avería
7. Ciclo de temperatura: $-40^{\circ} \sim 70^{\circ}$, la presión interior: 60 (5) kPa,