


CAJA DISTRIBUCIÓN ABONADO TMINICV018

INFORMACIÓN GTO.

Torpedo de empalme de fibra óptica de tipo vertical que admite un 1pc PLC 1: 8 splitter y 9pcs SC simplex adaptadores para empalme y distribución de fibras.

CARACTERÍSTICAS

- Bandeja para 24 fusiones.
- Dimensiones:
220x300x112mm.
- Disponible con soporte para 9 adaptadores tipo SC/APC.
- Con alojamiento para un divisor 1x8 plc
- Puede ser instalado en posted pared.
- Material PP. con UV
- Admite sangrado.

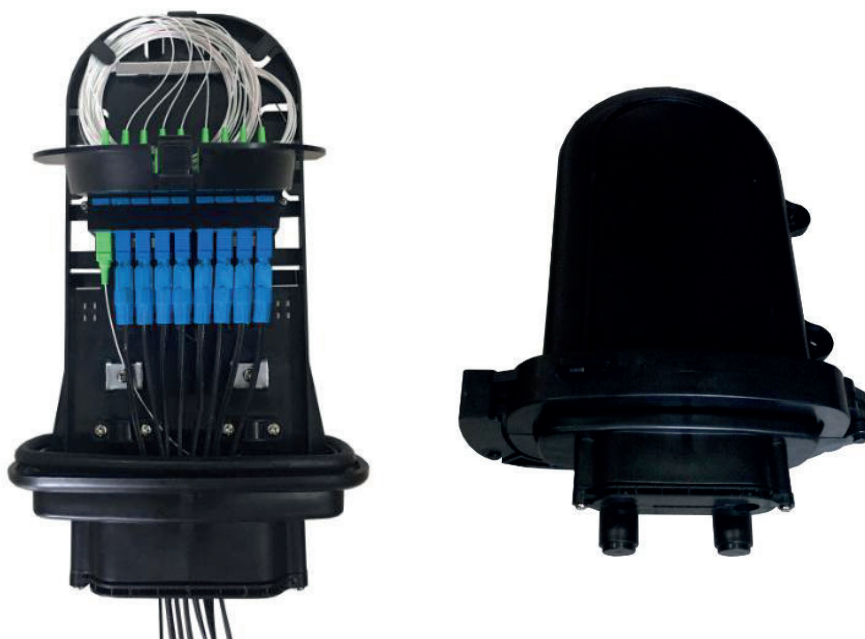

ESPECIFICACIONES:

Puertos de Entrada	2 puertos de entrada para cable de $\phi 15\text{mm}$	2 puertos de entrada para cable de $\phi 13\text{mm}$
Puertos de Salida	8 puertos de salida para cable de $\phi 3\text{mm}$	
Capacidad de fusiones	Una Bandeja de hasta 24 fusiones.	
Capacidad	Admite divisor plc y soporte para 9 adaptadores tipo SC.	
Sellado puertos	Mediante junta termo retráctil.	

MANUAL DE MONTAJE.

